



# BoostFeeder

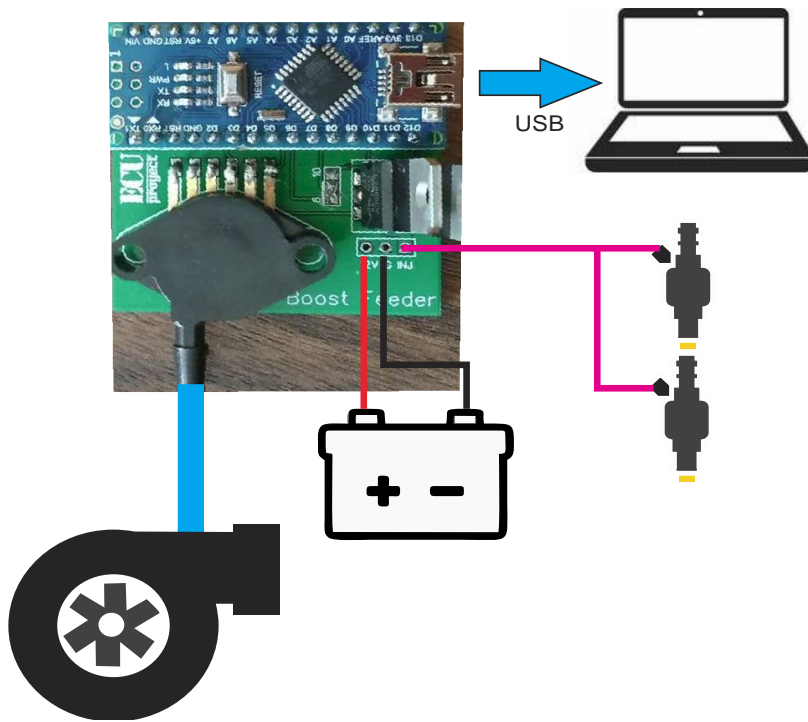

CONECTARSE CON LA LAP



1. Instalar el driver
2. Conectar el boost feeder usando el cable USB
3. Abrir Termite
4. Seleccionar boton Settings

5. En el menu Port, seleccionar COM de la lista (puede variar)
6. Seleccionar Baud rate de 9600
7. Dar click en OK

